


LED-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten

mit widerstandsfähigen, langlebigen und wartungsfreien High Power LEDs

Vorteile / Nutzen

- Diverse Kompaktbauformen:
 - sparen von Bauraum
 - einfache Montagemöglichkeiten
- Flimmerfreies Licht in Tageslichtqualität (5600K)
- Anschluss über 250 mm-PUR-Leitung mit M12-Stecker
- Leistungslos fernschaltbar mittels 24V-Signal
- Dimmbar mittels PWM-Signal
- Wartungsfrei
- Thermisch optimierte LED-Elektronikeinheit
- Integrierter Leitungs-, Überspannungs- und Temperaturschutz
- Ohne Quecksilber, energieeffizient 


- Glasklarer und vollständiger PUR-Verguss der LEDs, daher
 - unempfindlich gegen Erschütterungen oder Vibrationen
 - kein Eindringen von Feuchtigkeit, Ölen, Kühl- und Schmierstoffen, etc

Rückgaberecht innerhalb von 30 Tagen

LED-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten




Aluminium-Flachprofil



Typ	Stromaufnahme [mA]	Lichstrom [Lumen]	Helligkeit [lux] 1m/1,5m	Abmessungen LxBxH [mm]	Schutzart	Spannung [VDC]	Leistungsaufnahme [W]	max. Umgebungstemp. [°C]	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-6-F	300	600	150/75	200x40x15	IP68	21...27	7	50	165.10	145.10	133.10	129.10	125.10
ML-12-F	600	1200	300/165	370x40x15	IP68	21...27	14	50	259.70	239.70	227.70	223.70	219.70
ML-18-F	900	1800	450/220	540x40x15	IP68	21...27	21	50	343.00	323.00	311.00	307.00	303.00




Aluminium-Flachprofil mit Abblendung



Typ	Stromaufnahme [mA]	Lichstrom [Lumen]	Helligkeit [lux] 1m/1,5m	Abmessungen LxBxH [mm]	Schutzart	Spannung [VDC]	Leistungsaufnahme [W]	max. Umgebungstemp. [°C]	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-6-20	300	600	150/75	200x40x15	IP68	21...27	7	50	172.10	152.10	140.10	136.10	132.10
ML-12-20	600	1200	300/165	370x40x15	IP68	21...27	14	50	266.70	246.70	234.70	230.70	226.70
ML-18-20	900	1800	450/220	540x40x15	IP68	21...27	21	50	351.20	331.20	319.20	315.20	311.20




Montageprofilssystem für Eckmontage



Typ	Stromaufnahme [mA]	Lichstrom [Lumen]	Helligkeit [lux] 1m/1,5m	Abmessungen LxBxH [mm]	Schutzart	Spannung [VDC]	Leistungsaufnahme [W]	max. Umgebungstemp. [°C]	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-6-45	300	600	150/75	200x40x40	IP68	21...27	7	50	165.10	145.10	133.10	129.10	125.10
ML-12-45	600	1200	300/165	370x40x40	IP68	21...27	14	50	259.70	239.70	227.70	223.70	219.70
ML-18-45	900	1800	450/220	540x40x40	IP68	21...27	21	50	343.00	323.00	311.00	307.00	303.00




Montageprofilssystem für Wandmontage



Typ	Stromaufnahme [mA]	Lichstrom [Lumen]	Helligkeit [lux] 1m/1,5m	Abmessungen LxBxH [mm]	Schutzart	Spannung [VDC]	Leistungsaufnahme [W]	max. Umgebungstemp. [°C]	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-6	300	600	150/75	200x40x40	IP68	21...27	7	50	165.10	145.10	133.10	129.10	125.10
ML-12	600	1200	300/165	370x40x40	IP68	21...27	14	50	259.70	239.70	227.70	223.70	219.70
ML-18	900	1800	450/220	540x40x40	IP68	21...27	21	50	343.00	323.00	311.00	307.00	303.00



Arbeitsplatzleuchte mit 250 mm-Metall-Schwanenhals

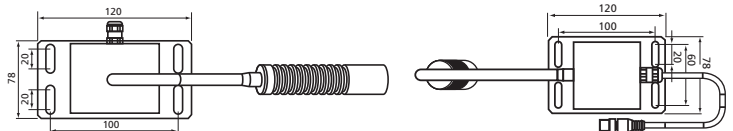

Typ	Abstrahlwinkel (°)	Lichstrom [Lumen]	Helligkeit [lux] 1m/1,5m	Lichtkegel-Ø (cm) 1m/2m	Schutzart	Spannung [VDC]	Leistungsaufnahme [W]	max. Umgebungstemp. [°C]	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-5-H	8	250	600/150	ca. 45/60	IP65	12...30	< 7	45	249.30	229.30	217.30	213.30	209.30
ML-5-V	8	250	600/150	ca. 45/60	IP65	12...30	< 7	45	249.30	229.30	217.30	213.30	209.30
ML-10-H	22	650	2100/540	ca. 35/70	IP65	12...30	< 10	45	366.90	346.90	334.90	330.90	326.90
ML-10-V	22	650	2100/540	ca. 35/70	IP65	12...30	< 10	45	366.90	346.90	334.90	330.90	326.90

Zubehör

Typ	Text	passend zu	bestehend aus	1 Stk.	2 Stk.	5 Stk.	10 Stk.	ab 25 Stk.
ML-W1	Montagewinkelset	ML-x-45	1 Stk. Montagewinkel schwarz lackiert, 1 Senkschraube M6x14 schwarz (Bedarf 2 Stk. pro Montage)	7.70	7.40	7.10	6.80	6.50
ML-W2	Montagewinkelset	ML-x	1 Stk. Montagewinkel schwarz lackiert, 1 Senkschraube M6x10 schwarz (Bedarf 2 Stk. pro Montage)	7.70	7.40	7.10	6.80	6.50
ML-M-F	Magnethalter	ML-x-F	1 Stk. Magnethalter schwarz eloxiert, 2 Sechskantschrauben M6x20, 2 Sicherungsringe	13.30	12.90	12.30	11.70	11.30
ML-M-45	Magnethalter	ML-x-45	1 Stk. Magnethalter schwarz eloxiert, 1 Senkschraube M6x14 schwarz	3.30	12.90	12.30	11.70	11.30
ML-M-90	Magnethalter	ML-x	1 Stk. Magnethalter schwarz eloxiert, 1 Senkschraube M6x10 schwarz	13.30	12.90	12.30	11.70	11.30
RDLF-3-3	Verlängerungskabel	alle	M12 female, 3-polig, 3m	11.30	11.00	10.50	9.90	9.60
RDLF-3-5	Verlängerungskabel	alle	M12 female, 3-polig, 5m	15.00	14.50	13.90	13.10	12.70
RDLF-3-10	Verlängerungskabel	alle	M12 female, 3-polig, 10m	21.60	20.80	19.90	18.90	18.30

Preise in CHF: zzgl. MwSt., 30 Tage netto, unverpackt ab Fällanden

CARL GEISSER AG Industriestrasse 7 Telefon 044 806 65 00 Verkauf Deutsch
 CH-8117 Fällanden ZH Téléphone 044 806 65 10 Vente en français
 info@carlgeisser.ch Telefax 044 806 65 01

www.carlgeisser.ch