





LOHMEIER

SYSTÈMES D'ARMOIRES
ÉLECTRIQUES

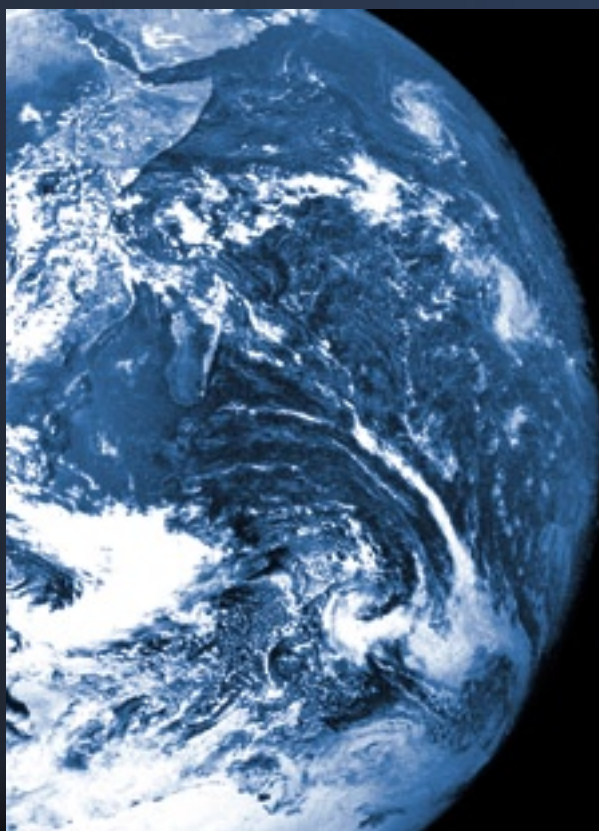

Aperçu du programme

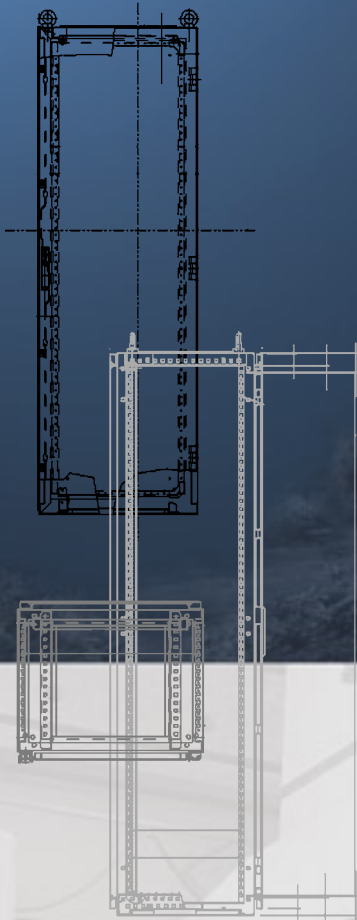

maison mere, siège social

L'Entreprise

LOHMEIER GmbH et CO fut créée en 1963 par Fritz Lohmeier à Vlotho (Allémagne).

D'abord tôlier por l'équipement du bâtiment, il s'est rapidement développé dans le spectre complet du monde de l'armoire industrielle et ce aussi bien en tôle qu'en acier inoxydable ou en polyester renforcé fibres de verre.

Non seulement la qualité du produit (ISO 9001) mais également nos services de production ont satisfait les plus hautes exigences aussi bien dans la construction et installation de machines que dans l'industrie automobile et l'énergie éolienne.

Si bien qu'aujourd'hui, Lohmeier et ses partenaires de renommés, comptent parmi les meilleurs fournisseurs d'Europe en armoires électriques et coffrets.

Les solutions proposées par nos systèmes.

L'ensemble intelligent des différents composants permet d'apporter une solution riche en succès.

Aussi, parlons ensemble des possibilités qui vous conviennent.

LOHMEIER – Nouvelle donne !

BOITIERS A BORNES


Construction robuste, maintes fois éprouvée avec un vaste registre d'accessoires tels que les platines de

montage, les profilés, les couvercles avec charnières, les fermetures à loquet, etc.

Modèle	L	H	P mm
KL-081515	150	x 150	x 80
KL-082015	200	x 150	x 80
KL-082515	250	x 150	x 80
KL-083015	300	x 150	x 80
KL-083515	350	x 150	x 80
KL-084015	400	x 150	x 80
KL-085015	500	x 150	x 80
KL-083020	300	x 200	x 80
KL-084020	400	x 200	x 80


Modèle	L	H	P mm
KL-121515	150	x 150	x 120
KL-122015	200	x 150	x 120
KL-123015	300	x 150	x 120
KL-122020	200	x 200	x 120
KL-123020	300	x 200	x 120
KL-124020	400	x 200	x 120
KL-125020	500	x 200	x 120
KL-126020	600	x 200	x 120
KL-127020	700	x 200	x 120
KL-128020	800	x 200	x 120
KL-123030	300	x 300	x 120
KL-124030	400	x 300	x 120
KL-125030	500	x 300	x 120
KL-126030	600	x 300	x 120
KL-127030	700	x 300	x 120
KL-124040	400	x 400	x 120
KL-126040	600	x 400	x 120
KL-128040	800	x 400	x 120

Réf Commande à utiliser : ...-SV pour commande avec couvercle à charnière et fermeture à loquet.

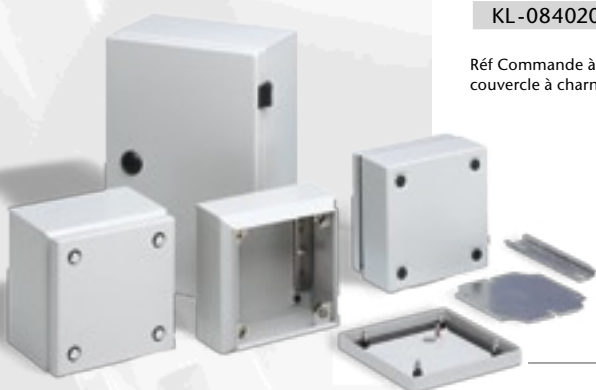

ARMOIRES BUS / RESEAU

Programme d'armoires bus professionnelles. Diverses possibilités sont offertes : châssis avec tous les bus systèmes, utilisation câblée, etc.

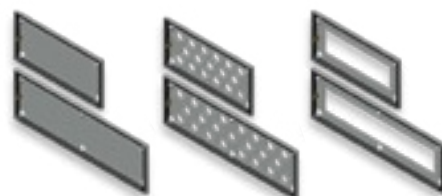

Modèle	L	H	P mm	Systèmes Bus
BG-122020-ST	200	x 200	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-122020-XL	200	x 200	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-123020-ST	300	x 200	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-123020-XL	300	x 200	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-123030-PH	300	x 300	x 120	Avec glace Phoenix, affichage en bas
BG-123030-ST	300	x 300	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-123030-XL	300	x 300	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-124020-ST	400	x 200	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-124020-XL	400	x 200	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-124030-PH	400	x 300	x 120	Avec glace Phoenix, affichage en bas
BG-124030-ST	400	x 300	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-124030-XL	400	x 300	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-125030-PH	500	x 300	x 120	Avec glace Phoenix, affichage en bas
BG-125030-ST	500	x 300	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-125030-XL	500	x 300	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-126020-ST	600	x 200	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-126020-XL	600	x 200	x 120	Avec glace XL, affichage en bas
BG-126030-ST	600	x 300	x 120	Avec glace standard, affichage en bas
BG-126030-XL	600	x 300	x 120	Avec glace XL, affichage en bas

Tous les Systèmes Bus sont disponibles en RAL 7035.

La Qualité
dès le début !



ARMOIRES MURALES

Armoires soudées avec platine de montage. Portes avec profilés perforés de renforcement et fonds munis de flasques passe câbles.

Modèle	L	H	P mm
AF-1003	200 x	300 x	120
AF-1004	200 x	400 x	120
AF-1005	200 x	300 x	155
AF-1009	300 x	400 x	180
AF-1010	400 x	300 x	180
A -1000	400 x	400 x	210
A -1020	400 x	600 x	210
A -1021	600 x	400 x	210
A -1025	500 x	500 x	210
A -1030	600 x	600 x	210
A -1040	600 x	800 x	210
A -1041	800 x	600 x	210 *
A -1060	800 x	800 x	210
A -1080	1000 x	800 x	210 *
AE-1020	400 x	600 x	250
AE-1027	500 x	700 x	250
AE-1030	600 x	600 x	250
AE-1040	600 x	800 x	250
AE-1050	600 x	1000 x	250

* modèle avec deux portes
modèle sans platine en Réf de Commande : ...V300

Modèle	L	H	P mm
AT-1020	400 x	600 x	300
AT-1021	600 x	400 x	300
AT-1025	500 x	500 x	300
AT-1030	600 x	600 x	300
AT-1040	600 x	800 x	300
AT-1041	800 x	600 x	300 *
AT-1060	800 x	800 x	300
AT-1070	800 x	1000 x	300
AT-1080	1000 x	800 x	300 *
AT-1090	1000 x	1000 x	300 *
AT-1240	600 x	1200 x	300
AT-1260	800 x	1200 x	300
AT-1280	1000 x	1200 x	300 *
AT-1290	1200 x	1200 x	300 *

Autres modèles disponibles pour l'export. (UL en cours d'approbation)

Modèle	L	H	P mm
AF-1233	300 x	300 x	120
AF-1234	300 x	400 x	120
AF-1245	400 x	500 x	120
AF-1533	300 x	300 x	155
A -2133	300 x	300 x	210
A -2134	300 x	400 x	210
A -2145	400 x	500 x	210
A -2156	500 x	600 x	210
AT-3045	400 x	500 x	300
AT-3061	600 x	1000 x	300

Modèle	L	H	P mm
B- 614	600 x	1200 x	400
B- 814	800 x	1200 x	400
B-1214	1200 x	1200 x	400 *
G- 664	600 x	1600 x	400
G- 864	800 x	1600 x	400
G-1064	1000 x	1600 x	400
G-1264	1200 x	1600 x	400 *
GA- 684	600 x	1800 x	400
GA- 884	800 x	1800 x	400
GA-1084	1000 x	1800 x	400
GA-1284	1200 x	1800 x	400 *
GA-1584	1500 x	1800 x	400 *
GL- 624	600 x	2000 x	400
GL- 824	800 x	2000 x	400
GL-1224	1200 x	2000 x	400 *
GL-1524	1500 x	2000 x	400 *

* modèle avec deux portes
modèle sans platine en Réf de Commande : ...V300

ARMOIRES GRANDS MODELES

Montage facile de l'appareillage !
Construction robuste !
Platine de montage réglable en profondeur. Diverses possibilités d'introduction des câbles.


COFFRETS AVEC PROTECTION CEM INTEGRALE


Avec platine de montage zinguée, porte zinguée et laquée à l'extérieur, plaque passe câble zinguée avec joints d'étanchéité CEM (EMV).

Modèle	L	H	P mm
A-1000 EMV	400 x	400 x	210
A-1020 EMV	400 x	600 x	210
A-1030 EMV	600 x	600 x	210

Sur Demande : Autres solutions possibles.

CELLULES JUXTAPOSABLES

La réduction de votre temps de montage est notre préoccupation majeure. Un jeu complet d'accessoires de juxtaposition est joint à chaque armoire. Surface de montage optimale. Panneaux latéraux livrés séparément sur demande.

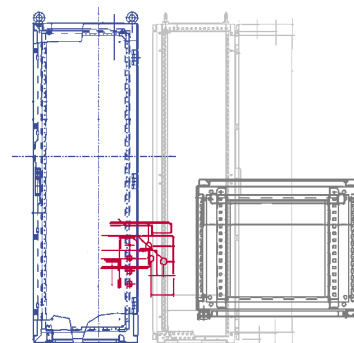

Modèles de cellules en option **3**

Modèle	L	H	P mm
RS-684	600	1800	400
RS-884	800	1800	400
RS-1084	1000	1800	400
RS-1284	1200	1800	400 *
RS-686	600	1800	600
RS-886	800	1800	600
RS-1286	1200	1800	600 *
RS-626	600	2000	600
RS-826	800	2000	600
RS-1026	1000	2000	600
RS-1226	1200	2000	600 *
RS-628	600	2000	800
RS-828	800	2000	800
RS-1228	1200	2000	800 *
RS-605	600	2000	500 •
RS-805	800	2000	500 •
RS-1205	1200	2000	500 * •

Modèle	L	H	P mm
RS-624	600	2000	400
RS-824	800	2000	400
RS-1024	1000	2000	400
RS-1224	1200	2000	400 *
RS-685	600	1800	500
RS-885	800	1800	500
RS-1085	1000	1800	500
RS-1285	1200	1800	500 *
RS-625	600	2000	500
RS-825	800	2000	500
RS-1225	1200	2000	500 *
RS-622	600	2200	600
RS-822	800	2200	600
RS-1222	1200	2200	600 *
RS-606	600	2000	600 •
RS-806	800	2000	600 •
RS-1206	1200	2000	600 * •

* modèle avec deux portes
 modèle sans platine en Réf de Commande : ...V300
 • Livraison avec socle

* modèle avec deux portes
 • Livraison avec socle



RS-628,828,1228 avec portes avant et latérale

ARMOIRES MURALES DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE

Pour «racks» 19" etc, avec trois parties pivotantes, platine de montage zinguée, profilés 19" zingués, profondeur variable. Armoire disponible en teinte RAL 7032 avec porte transparente et cadre en teinte RAL 7035.



Modèle	L	H	P mm
DS-4062	600	197	400 (3HE)
DS-4063	600	330	400 (6HE)
DS-4065	600	464	400 (9HE)
DS-5066	600	597	500 (12HE)
DS-5067	600	730	500 (15HE)

ARMOIRES POUR P.C. ET ELECTRONIQUE

Pour «racks» 19", supports pour modules, plastrons, claviers, poignées etc.

Armoires pour électronique (Panneaux latéraux livrés sur demande)

Armoires pré montées pour P.C. (Panneaux latéraux inclus)

Modèle	L	H	P mm
ES-6025	620	1200	600 (25HE)
ES-6034	620	1600	600 (34HE)
ES-6043	620	2000	600 (43HE)
ES-8043	620	2000	800 (43HE)
ES-8843	820	2000	800 (43HE)

Modèle	L	H	P mm
PC-6034	620	1600	600
PC-6043	620	2000	600
PC-6016	620	880	600
PC-6018	Rollensockel für PC 6016		

Hauteur du socle: 100 mm
 Possibilité de mise sur roulettes pour tous les modèles.

PUPITRES SERIE NP

Pupitre normalisé avec platine de montage et panneaux amovibles (Série NP-11... avec deux platines réglables et panneaux amovibles à l'avant et à l'arrière).

Modèle	L	H	P mm
NP- 806	600 x	960 x	495
NP- 808	800 x	960 x	495
NP- 810	1000 x	960 x	495
NP- 812	1200 x	960 x	495
NP- 815	1500 x	960 x	495 *
NP-1106	600 x	1150 x	605
NP-1108	800 x	1150 x	605
NP-1110	1000 x	1150 x	605
NP-1112	1200 x	1150 x	605
NP-1115	1500 x	1150 x	605 *
NP-1120	2000 x	1150 x	605 *

* Modèle avec deux portes

PUPITRES SERIE SP

«Classe Professionnelle»
 C'est ce qu'il vous faut !
 Design et technique parfaits.

Modèle	L	H	P mm
SP- 904	400 x	960 x	515
SP- 906	600 x	960 x	515
SP- 908	800 x	960 x	515 *
SP- 910	1000 x	960 x	515 *
SP- 912	1200 x	960 x	515 *
SP- 915	1500 x	960 x	515 *

* Modèle avec deux portes

PUPITRES SERIE ASP

„A“ Pupitre-Console variable
 „S“ Forme d'armoire
 „P“ Forme de pupitre


Choisissez Lohmeier !
 (Protection des modèles déposés
 N° 6607759)

Exemple de Commande possible :

1 Pupitre complet comprenant :
 1 x ASP-1112 / 1 x ASP-1212 /
 1 x ASP-1312

ASP-11.. Armoire de base
 ASP-12.. Partie supérieure
 ASP-13.. Partie saillante
 ASP-14.. Plastron supérieur
 ASP-15.. Plastron frontal
 ASP-17.. Paroi arrière plus profonde

Modèle	Largeur de l'ensemble en mm
ASP-..06	600 mm
ASP-..08	800 mm
ASP-..12	1200 mm
ASP-..15	1500 mm

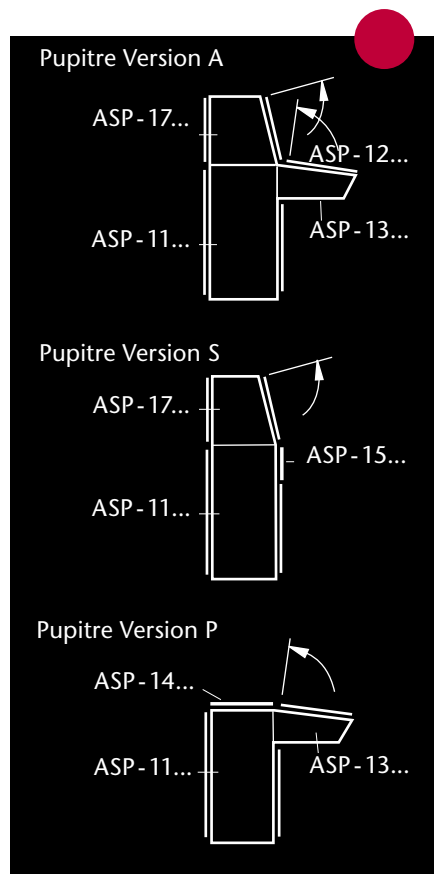



TOP DESK TD-600 PUPITRE DE COMMANDE

Ergonomique et fonctionnel

- Complètement mobile
- Partie supérieure amovible
- Nombreuses combinaisons possibles

5



COFFRETS, ARMOIRES ET CELLULES EN ACIER INOXYDABLE

Inox / hygiène / fiabilité !
Convient dans tous les endroits humides, pour l'industrie alimentaire et installations sanitaires / laboratoires et lorsque les conditions climatiques sont extrêmes.

Coffrets de distribution en acier inoxydable

IP 65

Indice de protection

Modèle	L	H	P mm
V 10- 15.15	150 x	150 x	100
V 10- 25.15	250 x	150 x	100
V 10- 35.15	350 x	150 x	100
V 10-20.20	200 x	200 x	100
V 10-30.20	300 x	200 x	100
V 10-40.20	400 x	200 x	100

IP 65

Indice de protection

Armoires murales en acier inoxydable

Modèle	L	H	P mm
V 15 - 20.30	200 x	300 x	155
V 20 - 30.40	300 x	400 x	210
V 20 - 40.40	400 x	400 x	210
V 20 - 40.60	400 x	600 x	210
V 20 - 50.50	500 x	500 x	210
V 20 - 60.60	600 x	600 x	210
V 20 - 60.80	600 x	800 x	210
V 30 - 40.60	400 x	600 x	300
V 30 - 60.60	600 x	600 x	300
V 30 - 60.80	600 x	800 x	300
V 30 - 80.80	800 x	800 x	300
V 30 - 80.100	800 x	1000 x	300



Sur demande



Cellules en acier inoxydable

Modèle	L	H	P mm
VRS- 684	600 x	1800 x	400
VRS- 884	800 x	1800 x	400
VRS-1284	1200 x	1800 x	400 *
VRS- 685	600 x	1800 x	500
VRS- 885	800 x	1800 x	500
VRS-1285	1200 x	1800 x	500 *
VRS- 626	600 x	2000 x	600
VRS- 826	800 x	2000 x	600
VRS-1226	1200 x	2000 x	600 *

* modèles avec deux portes, Indice de protection IP 54

Sur demande : Panneaux latéraux.
Toit pour installation extérieure.

Sur demande : Autres solutions.

Armoires en acier inoxydable

Modèle	L	H	P mm
VB- 814	800 x	1200 x	400
VB- 1214	1200 x	1200 x	400 *
VG- 864	800 x	1600 x	400
VG- 1264	1200 x	1600 x	400 *
VGA-884	800 x	1800 x	400
VGA-1284	1200 x	1800 x	400 *
VGL-824	800 x	2000 x	400
VGL-1224	1200 x	2000 x	400 *

* modèles avec deux portes, Indice de protection IP 54



Ventilateur à filtre

IP 55


Accessoire en IP 55

COFFRETS DE COMMANDE


Coffrets orientables de machines destinées à recevoir des organes de commandes et de signalisation, des indicateurs visuels de données, des «racks» 19" etc. Disponible en teinte RAL 7035 (Plaque frontale en aluminium/Cadre standard en teinte RAL9005)



Teintes disponibles pour cadre

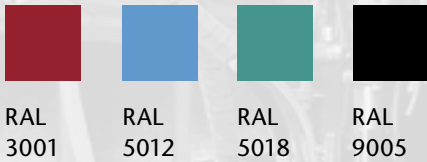

Modèle	L	H	P mm
KD-1823	200 x	300 x	180
KD-1824	200 x	400 x	180
KD-1834	300 x	400 x	180
KD-1835	300 x	500 x	180
KD-1836	300 x	600 x	180
KD-1832	300 x	200 x	180
KD-1842	400 x	200 x	180
KD-1843	400 x	300 x	180
KD-1853	500 x	300 x	180
KD-1863	600 x	300 x	180
KD-3364	580 x	405 x	330
KD-3365	580 x	538 x	330
KD-3385	800 x	538 x	330
KDP-3300	Pupitre porte clavier		
KDR-33xx	Cadre de profondeur		

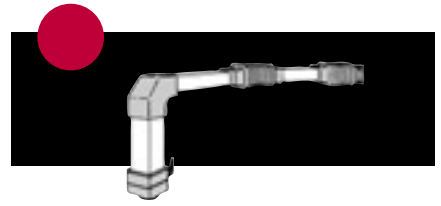

SYSTEME DU BRAS PORTEUR (TAS)

Bras de suspension avec canal profilé ouvert

□ 40/□ 50/□ 60/□ 80

- Articulation, rotative
- Articulation murale, rotative
- Articulation intermédiaire, pivotante
- Equerre
- Accouplement, pivotant
- Socle
- Accouplement d'angle, pivotant
- Articulation avec roulement à billes
- Tube support
- TAS 100 / 120 système avec canal profilé ouvert.



Platine de montage en tôle d'acier.
Platine de montage en polyester.

COFFRETS EN POLYESTER

Coffrets résistants prévus pour des utilisations à l'extérieur et en milieu agressif.

Modèle	Avec porte		
	à regard	L	H Pmm
PS-2530	PS-2531	250 x	300 x 140
PS-3040	PS-3041	300 x	400 x 200
PS-4040	PS-4041	400 x	400 x 200
PS-4050	PS-4051	400 x	500 x 200
PS-4060	PS-4061	400 x	600 x 230
PS-5060	PS-5061	500 x	600 x 230
PS-6080	PS-6081	600 x	800 x 300

Temps gagné
= Economie !



Planifier



Scier



Ebavurer



Percer



Limer



Sans efforts à la fermeture



Couper

CANIVEAUX A CÂBLES

Caniveaux de section 30 x 30, jusqu'à 500 x 150 mm. Sur demande : Réalisation spéciale et plan de l'installation sur papier.

Système FLEXTEL : Restez Articulé !



Armoires équipées de façon pragmatique et il s'en suit une offre complète de composants issus de fabricants réputés qui peuvent être aussi bien pré montés que prêts à être raccordés.

Notre service est la solution à tous vos problèmes

ARMOIRES ELECTRIQUES ET PLUS .. !

HYGROMETRE TH

Pour éviter la condensation et l'humidité.



CHAUFFAGE (PTC) / THERMOSTATS

Puissance calorifique de 10 à 400 Watt (AC/DC)

CLIMATISEURS LATERAUX

DTI 9 x 41, de 1000 à 2500 Watt



IP 54

Indice de protection



UL-
Approbation



Lloyd
Germanique

Le détail de chaque particularité se trouve dans le fascicule «Ventilateur »

DC

**IP 33-
IP 55**

Indice de protection

AC



Encliquetable



UL-
Approbation



Coupes compatibles



Lloyd
Germanique

CLIMATISEURS DE TOIT

Puissance de 480 à 3000 Watt (A35/A35)



VENTILATEUR A FILTRE / FILTRE DE SORTIE

Débit des ventilateurs de 24 à 625 m³/h (Egalement en CEM)



VENTILATEUR DE TOIT DFL (TURBINE)

Débit du ventilateur environ 810 m³/h
Indice de protection IP 43 (EN 60529)
Acheminement de l'air en forme de labyrinthe.



VENTILATION DE TOIT DFA (NATUREL)

Hauteur de toit : 60 mm
(Sans anneaux de levage)



JEUX DE RAILS DE CONNEXION WO

Du support de rail au sectionneur à fusibles pour rails. Le programme complet d'un seul fournisseur.



SYSTEME DE TRAVERSES ML/MS

Pour montage rapide
(Commande au détail possible)



SYSTEME DE LAMPE SL

Conçu avec fiche à contact de protection. Avec bouton de contact intégré et commande de contact comme par exemple pour le ventilateur.



SYSTEME DE LAMPE SL POUR ARMOIRE ELECTRIQUE

8-30 Watts option avec prise 2P+T
Variante possible avec fixations magnétiques etc.



M-KDL

SYSTEME PASSE CABLES

M-KAF

SYSTEME SUPPORT DE CABLES



COLONNE SIGNALÉTIQUE P

Série SG-35 et SG-50
Sur demande : Autre modèle avec fonction visuelle et acoustique.



GAINES ET SUPPORTS DE PROTECTION DE CABLES

Catalogues disponibles

Le détail de chaque ligne de produit est disponible en catalogue.

Besoin d'informations complémentaires :
N'hésitez pas à nous consulter !

LOHMEIER – Nouvelle donne !



TRANSPORT



MACHINES ET EQUIPEMENTS



AUTOMOBILE



CHIMIE ET ALIMENTAIRE



ENERGIE

