



LOHMEIER

SCHALTSCHRANK-
SYSTEME



SCHALTSCHRANK-
LEUCHTEN



● ● ● **AUF DEN PUNKT GEBRACHT!**


1. Schnell-Montage-Konzept, kein Öffnen des Leuchtengehäuses
2. Auf seitlichen Dachführungsschienen befestigt; d.h. sofort gewichtsentlastend und tiefenverstellbar montierbar
3. Im Dach montierte System-Leuchte behindert nicht den Montageplatten-Ein-/Ausbau
4. Netzanschlussleitung, Verbindungs- bzw. Schaltung komplett vorkonfektioniert
5. Türkontaktschalter oder Kontaktbrücke wählbar
6. Stabile Stahlblechgehäuse in RAL 7035 gepulvert; CE-Konformität
7. Nennspannung 230V AC / 50 Hz; Sonderspannungen - und Ausführungen auf Anfrage
8. Leuchtmittel: Cool white




Leuchtenseite links, Anschluss für SL-170 & SL-171



Leuchtenseite rechts, Anschluss für SL-172, SL-173, SL-177, SL-188

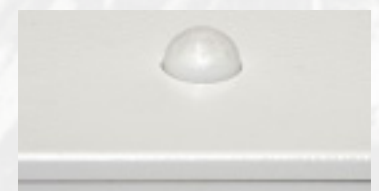

Bewegungsmelder

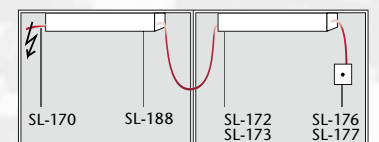

Außer SL-027 und SL-028

SL-608

SL-815

SL-1018

SL-1230



Neue Baureihe: Tiefenverstellbar im 25 mm Raster.



SL-4014



SL-4314




SL-4514

Anbringung in den Befestigungslöchern der oberen Dachkante.



SL-027

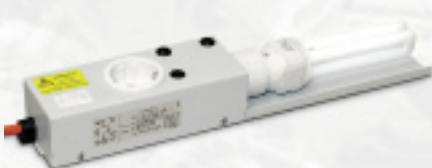

SL-028



SL-2700

Durch Magnetbefestigung frei wählbare Befestigungs-Position.



SD-2405



SD-3500



SD-3600



SD-3601

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Ausführung	
SL-608	für Schrankbreite 600 mm	8 Watt, 230 V / 50 Hz, RAL 7035	Gesamtlänge 500 mm / Bef.-Maß 475 mm	Plug & Play
SL-815	für Schrankbreite 800 mm	15 Watt, 230 V / 50 Hz, RAL 7035	Gesamtlänge 700 mm / Bef.-Maß 675 mm	Plug & Play
SL-1018	für Schrankbreite 1000 mm	18 Watt, 230 V / 50 Hz, RAL 7035	Gesamtlänge 900 mm / Bef.-Maß 875 mm	Plug & Play
SL-1230	für Schrankbreite 1200 mm	30 Watt, 230 V / 50 Hz, RAL 7035	Gesamtlänge 1100 mm / Bef.-Maß 1075 mm	Plug & Play
SL-4014	mit Schuko-Steckdose, ohne Türkontaktschalter	14 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	Gesamtlänge 500 mm / Bef.-Maß 475 mm	Plug & Play
SL-4314	mit Steckdose, ohne Türkontaktschalter	14 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	Gesamtlänge 500 mm / Bef.-Maß 475 mm	Plug & Play
SL-4514	mit Schuko-Steckdose, mit Türkontaktschalter	14 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	Gesamtlänge 500 mm / Bef.-Maß 475 mm	Plug & Play
SL-2700	mit Bewegungsmelder, Einschalter, Schuko-Steckdose	20 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	ab 500 mm Gehäuse-Breite / Bef.-Maß 450 mm	Plug & Play
SL-027	„Metall“ mit Magnetbefestigung u. 3 m Netzkabel	11 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	ab 500 mm Gehäuse-Breite	
SL-028	„Metall“ mit Magnetbefestigung u. 3 m Netzkabel	18 W / 230 V / 50 HZ, RAL 7035	ab 400 mm Gehäuse-Breite	
SD-2403	Steckdosenleiste 3-fach			
SD-2405	Steckdosenleiste „adaptus“	5-fach, mit Schalter	Auch für 19“-Anwendung	
SD-2405-ÜS	Steckdosenleiste „adaptus“	5-fach, mit Überspannungs-Schutz	Auch für 19“-Anwendung	
SD-2507	Steckdosenleiste „adaptus“	7-fach, mit Schalter		
SD-3500	Schuko-Steckdose f. TS 35 mm, mit Feinsicherung	m. Kabel-Schnellanschluss, 1-fach VDE / Deutschl.		
SD-3501	System-Steckdose f. TS 35 mm, mit Feinsicherung	m. Kabel-Schnellanschluss, 1-fach CEBEC / Schweiz		
SD-3504	System-Steckdose f. TS 35 mm, mit Feinsicherung	m. Kabel-Schnellanschluss, 1-fach USA / Kanada		
SD-3600	Schuko-Steckdose f. TS 35 mm	grau (nach Hauptstrom)		
SD-3601	Schuko-Steckdose f. TS 35 mm	gelb, mit LED (vor Hauptstrom)		



SL-008,
SL-014 / 015 / 018 / 030



SL-166, SL-167, SL-168



SL-170



Winkel für SL-166, SL-167



SL-171



SL-182



SL-183



Winkel für SL-168



SL-172 / SL-173

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Ausführung
SL-008	Röhrenabdeckung	für Schaltschrankleuchte SL-608	f. 8 Watt Leuchtstoffröhre
SL-014	Röhrenabdeckung	f. Schaltschrankleuchte SL-4014/4314/4514	f. 14 Watt Leuchtstoffröhre
SL-015	Röhrenabdeckung	für Schaltschrankleuchte SL-815	f. 15 Watt Leuchtstoffröhre
SL-018	Röhrenabdeckung	für Schaltschrankleuchte SL-1018	f. 18 Watt Leuchtstoffröhre
SL-030	Röhrenabdeckung	für Schaltschrankleuchte SL-1230	f. 30 Watt Leuchtstoffröhre
SL-166	Türkontaktschalter, m. Winkel f. Holm	500V AC/ 10A; 300V AC (UL)/ 10A, 1NO, 1NC	zur Selbstmontage f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-167	2 Türkontaktschalter m. Winkel f. Holm	je 500V AC/ 10A; 300V AC (UL)/ 10A, 1NO, 1NC	zur Selbstmontage f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-168	Türkontaktschalter m. Winkel f. RS-Profil	500V AC/ 10A; 300V AC (UL)/ 10A, 1NO, 1NC	zur Selbstmontage f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-170	Netzanschlussleitung 2 m (orange) für div. Leuchten	primär Flachstecker (3-polig) / sekundär Schuko - Stecker	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-171	Netzanschlussleitung 2 m (orange) für div. Leuchten	primär Flachstecker (3-polig) / sekundär 3-adr. vercrimpt	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-171-V001	Netzanschlussleitung 3,5 m (orange) für div. Leuchten	primär Flachstecker (3-polig) / sekundär 3-adr. vercrimpt	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-172	Verbindungsleitung 0,6 m, (orange) für div. Leuchten	primär Stecker (3-polig) / sekundär Buchse (3-polig)	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-173	Verbindungsleitung 1,0 m, (orange) für div. Leuchten	primär Stecker (3-polig) / sekundär Buchse (3-polig)	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-176	Schaltleitung, 1,0 m, (orange) für div. Leuchten	primär Stecker (2-polig) / sek. 2-adr. vercrimpt f. SL-166 / 168	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-177	Schaltleitung, 1,0 m, (orange) für div. Leuchten	primär Stecker (2-polig) / sekundär Türkontaktschalter SL-166	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-182	Buchsenteil (lose), 3-polig	zur Selbstmontage für Netz- u. Verbindungsleitung	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-183	Steckerteil (lose), 3-polig	zur Selbstmontage für Netz- u. Verbindungsleitung	f. SL-608 - 1230 / SL-4 ...
SL-187	Steckerteil (lose), 2-polig	zur Selbstmontage	f. SL-608 - 1230 / SL-4314 / SL-4514
SL-188	Steckerteil (lose), 2-polig	mit Kontaktbrücke	f. SL-608 - 1230 / SL-4314 / SL-4514
SD-3601	Schuko-Steckdose f. TS 35 mm	gelb, mit LED (abgeschnitten)	

LOHMEIER


LOHMEIER
Schaltschrank-Systeme
GmbH & CO. KG
Postfach 1365
D-32587 Vlotho
Fon ++49 (0) 57 33/79 08-0
Fax ++49 (0) 57 33/79 08-83
Mail info@lohmeier.de
Home www.lohmeier.de



VERKEHR



AUTOMOTIVE



ENERGIE



MASCHINEN- UND
ANLAGENBAU



CHEMIE & FOOD

Ihr Fachberater/ Generalvertretung