


# Sicherheitstransformatoren

## für Halogen-Beleuchtungen, 60 VA bis 500 VA

VDE 0570 Teil 2-6 EN 61558-2-6  
 Primärspannung 230 V 50 - 60 Hz  
 Sekundärspannung 11,5 V  
 eingebauter Übertemperaturschutz  
 kurzschlussfest  
 Gehäusefarbe weiss

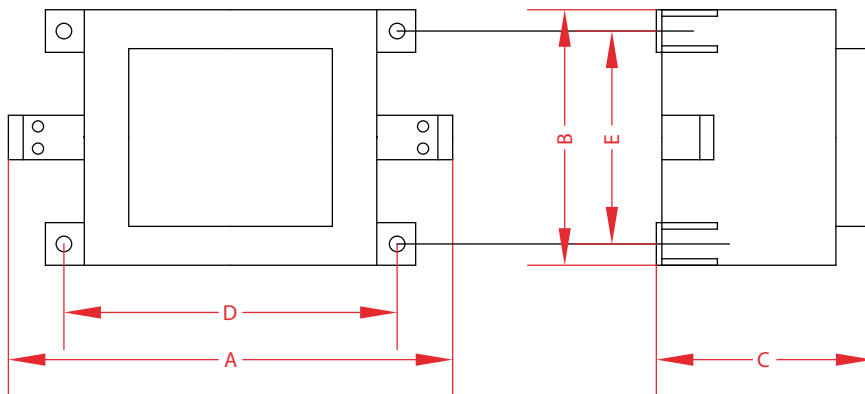

STANDARDPROGRAMM

Art.Nr.	P <sub>nenn</sub> VA	A	B	C	D	E	Gewicht kg
Abmessungen in mm +/- 1 mm							
6000	60	100	70	60	90	58	1,25
6001	100	110	75	63	98	60	1,80
6002	150	110	75	77	98	60	2,30
6004	200	130	86	85	115	70	3,00
6005	250	130	86	99	115	70	3,80
6006	300	130	86	99	115	70	4,00
6007	400	177	108	109	150	85	6,00
6008	500	177	108	130	150	85	7,00